


HA50PF Painel *Frontal Liso*

Acessório para diferentes utilizações: identificação de equipamentos instalados dentro do rack; separação de equipamentos na horizontal, auxiliando na troca de ar dentro do rack; auxilia a formação de coluna de ar dentro do rack para aumentar a eficiência do KIT de ventilação.

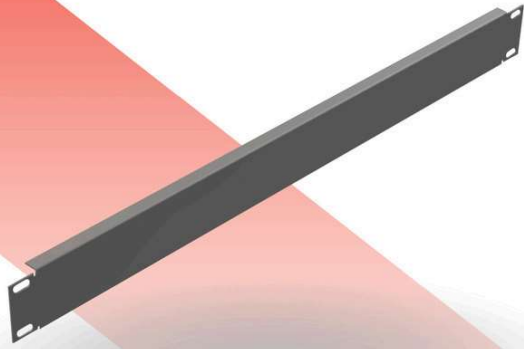

CARACTERÍSTICAS

- Fixado entre planos de montagem padrão 19";
- 4 pontos de fixação (2 planos de montagem);
- Disponível nas alturas de 1U, 2U, 3U e 4U.

APLICAÇÃO

- Linha Mini Rack;
- Linha Rack Piso;
- Linha Rack Torre.



NORMAS

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D


Pintura Eletrostática a Pó



- PRETO RAL 9011
- BEGE RAL 7032


ACABAMENTO Outras cores sob consulta

Altura (A)	
U	Interna (mm)
1	44
2	88
3	133
4	177
5	221
6	266
7	310
8	355
10	444
12	533
16	710

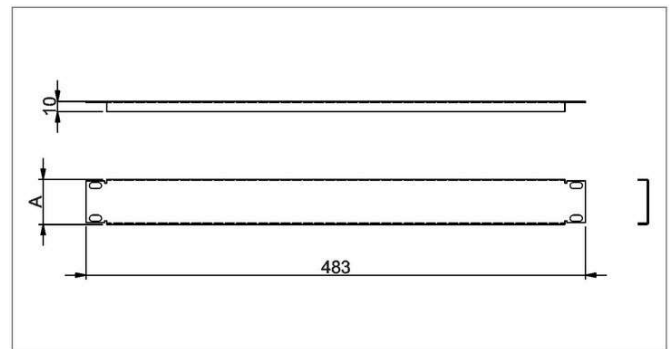

HA50FECTR Fechamento *Inferior Tripartido*

Consiste em 3 placas de aço instaladas à base do rack, para impedir o acesso ao seu interior pelo piso, visto que é a única face aberta. Possui flange em uma das placas para passagem de cabos vindos pela parte de baixo do rack.

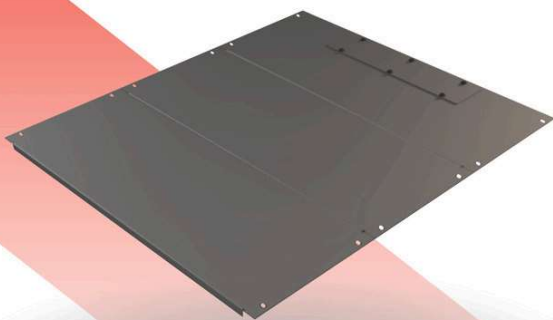

CARACTERÍSTICAS

- Composto por três tampas removíveis;
- Opção de uma tampa possuir flange, para passagem de cabos.

APLICAÇÃO

- Linha Rack Piso.

COMPATÍVEL COM
GRAU DE PROTEÇÃO
IP22

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



- PRETO RAL 9011
- BEGE RAL 7032

ACABAMENTO Outras cores sob consulta

Largura (L)			Profundidade (P)	
Rack	Pol(")	mm	Rack	mm
602	19	524	370	315
652	21	574	470	415
702	23	624	570	515
752	25	674	670	615
802	27	724	770	715
			870	815
			970	915
			1070	1015
			1170	1115

